




# HOJA QUITANIEVES LSV

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Sistema antichoque con resortes de retorno en toda la hoja
- 2 Sistema de autonivelación horizontal  $\pm 10^\circ$
- 3 Predisposición para placa de acoplamiento atornillada

## DESCRIPCIÓN

LSV es una Hoja Quitanieves ideal para la combinación con grandes máquinas industriales y agrícolas. Completa de **autonivelación** horizontal, **sistema antichoque** con retorno a resortes en 3 sectores de la cuchilla, angulación izquierda / derecha con cilindros hidráulicos equipados de **válvula antichoque** y flexibles. Cada sistema de acoplamiento a la máquina portadora se fija a LSV mediante tornillos.

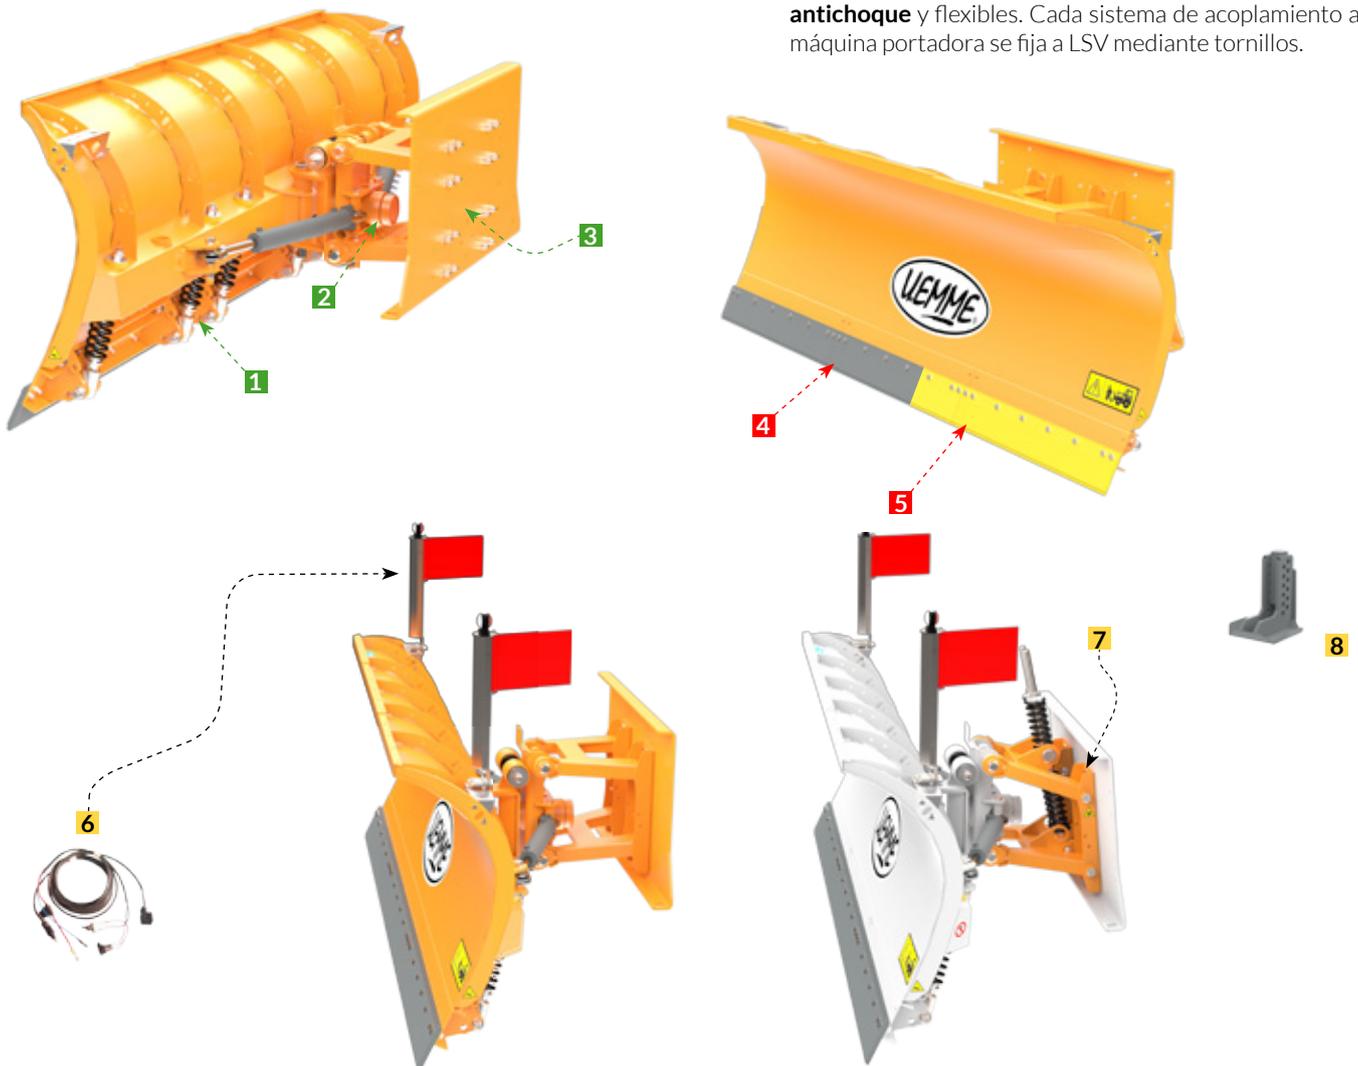

MODELOS		LSV 3000	LSV 3200	LSV 3500
Ancho hoja	mm	3060	3260	3560
Ancho de trabajo con ángulo máximo	mm	2500	2670	2910
Ángulo máximo hoja (rotación)	°	± 35	± 35	± 35
Autonivelación	°	± 10	± 10	± 10
Secciones inferiores antichoque	nr	3	3	3
Peso sin enganche	Kg	560	600	650
Altura hoja	mm	1000	1000	1000
	Tons	6÷15	10÷20	17÷22

**TIPO CUCHILLA**

- 4** Kit cuchilla en acero reforzado
- 5** Kit cuchilla en Vulkollan®

**KIT DE SEÑALIZACIÓN**

- 6** kit banderas y luces marcadoras completo de kit eléctrico estándar

**ACCESORIOS**

- 7** Sistema flotante con paralelogramo mecánico a resorte
- 8** Pareja de pies laterales atornillados

**SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO**

- Enganche universal para Minicargadora
- Enganche non universal para Minicargadora
- Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

**APLICACIONES**

- MANTENIMIENTO CARRETERAS
- RESTABLECIMIENTO VIABILIDAD
- DESPLAZAMIENTO NIEVE A BORDO CALLE
- ACUMULACIÓN DE NIEVE PARA ALMACENAMIENTO O RECOGIDA



4

7